VIVAX METROTECH

MyvScan App

www.vxmt.de | www.vivax-metrotech.de

MyvScan App

Die MyvScan Dektop Applikation ist zur benutzerspezifischen Konfiguration des vScan Leitungsortungsgerätes und zur Verwaltung, der Übertragung und Analyse der vom vScan aufgezeichneten Daten.

Der vScan wird mit einer Standardkonfiguration ausgeliefert und kann sofort zur Ortung von erdverlegten Leitungen eingesetzt werden. Für die tägliche Nutzung brauchen Sie die MyvScan App nicht zu verwenden.

MyvScan ermöglicht Ihnen die Personalisierung des vScan Empfängers, Softwareupdates und die Verwaltung der Datenprotokollierung.

Benutzerspezifische Konfiguration

Alle Konfigurationen können gespeichert und auf mehrere vScan Empfänger kopiert werden.

Administratoren oder Flottenmanager können die Konfiguration der Leitungsortungsgeräte einstellen und speichern. Diese Konfigurationen können mit einem Sicherheits-Dongle gegen Änderungen gesichert werden. Der Benutzer kann damit selbstständig keine Einstellungen verändern.

Personalisieren

- Kontaktinformationen und Telefonnummern hinzufügen
- Logo oder Bild für den Startbildschirm hinterlegen
- Zeigen Sie eine Nachricht beim Hochfahren des Gerätes

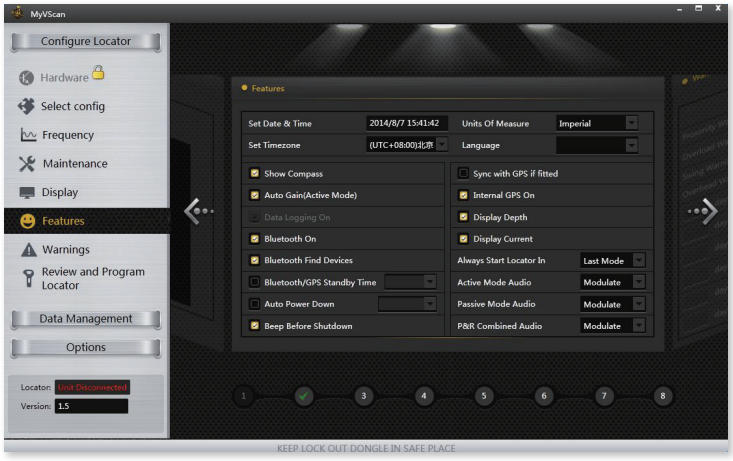

Features

- Datum, Zeit, Zeitzohe und Format
- An- bzw. abwählen von Funktionen
- Standby/Abschaltzeiten einstellen
- Maßeinheit einstellen
- Startsequenz festlegen

Warnungen

Alle Warnmeldungen können über ein Icon auf dem Display, einen Ton, oder einen Vibrationsalarm dargestellt werden. Unter bestimmten Umständen kann der vScan Empfänger auch abgeschaltet werden.

Folgende Warnungen/Alarme können angezeigt werden:

- Schwung-Alarm
- Flaches Kabel
- Signalüberlastung
- Freileitung
- Aktion notwendig

Kalender / Planer

Routinemäßige Aktionen planen:

- Selbsttest und Kalibrierung
- Aufforderung zum Hochladen von Daten
- Aufforderung zur Gerätewartung
- Aufforderung zur Rückgabe des Gerätes, wenn die Mietzeit abläuft

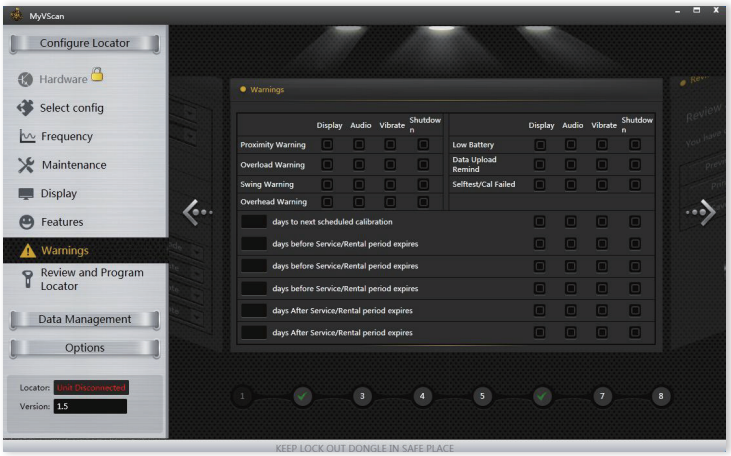

Datenmanagement

Import und speichern von Daten / Softwareupdate

Entscheiden Sie selbst, ob Sie ihre Daten auf dem PC, in einem Netzwerk oder in der Cloud speichern. Wenn ein vScan Empfänger von der MyvScan App erkannt wird, kommt automatisch die Aufforderung zum Sichern der Daten, bzw. falls verfügbar die Aufforderung zum (kostenfreien) Softwareupdate.

Vorlagen (Templates)

Im Folgenden wird gezeigt, wie ein Bericht konfiguriert wird. Jede Berichtskonfiguration kann als Vorlage gespeichert und jederzeit wiederverwendet oder geändert werden.

Auswahl der anzuzeigenden Daten

Wenn ein optionales internes oder externes GPS Gerät ausgerüstet ist, können Sie die Daten in der Vorschau auf Google Maps anzeigen und auswählen.

MyvScan protokolliert signifikante Daten an jedem Datenpunkt. In einem Dropdown-Dialogfeld können Sie auswählen, welche Daten überprüft werden sollen. Ein Ereignismenü wird bereitgestellt, um Daten auszuwählen, die nur dann aufgezeichnet werden, wenn die "i"-Taste gedrückt wird.

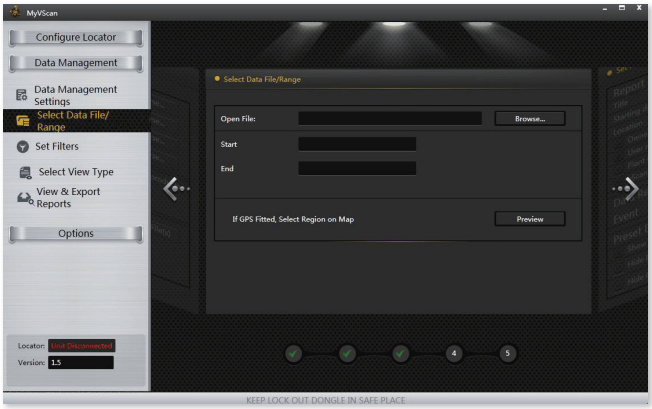

Voreingestellte Datenfilter

In der Auswahl kann der vScan-Benutzer im Datenprotokoll ein Kennzeichen erstellen, das den Beginn und das Ende eines Interessenbereichs anzeigt - wenn in MyvScan ausgewählt, werden alle Daten, außer "Interessenbereiche" herausgefiltert. Auf ähnliche Weise kann der Locator Daten identifizieren, bei denen keine der für eine akzeptable Leitungsortung erforderlichen Bedingungen vorliegen - durch Auswahl von "unqualifizierte Daten herausfiltern" werden alle nicht übereinstimmenden Daten herausgefiltert. Die Auswahl eines dieser Filter löscht die Daten nicht, sondern filtert sie nur aus dem zu generierenden Bericht.

„Tiefe “, „flacher “ oder „tiefer als “ sind nützliche Filter zur Identifizierung von Geländeabschnitten mit vergrabenen Leitungen, wenn in der Nähe gegraben werden soll.

Datenansicht

Die von Ihnen ausgewählten Daten können nun mit einer Auswahl vordefinierter Berichts-Formate angezeigt werden. Sehen Sie sich Rohdaten, Grafiken oder Daten an, die auf Google Maps angezeigt werden.

Qualitätsdaten vScan

Konfigurations-, Selbsttest- und Kalibrierprotokolle können hochgeladen und eingesehen werden. Ein Selbsttest- und Kalibrierprüfzertifikat kann zum Drucken, Speichern oder Exportieren erstellt werden.

Anwendung

Die in jedem Modus verbrachte Zeit kann als "absolute Zeit" oder "vergleichsweise" als Tortendiagramm dargestellt werden, was bei der Feststellung, ob die Arbeitspraktiken eingehalten werden, hilfreich ist.

Zeit

Enthält Informationen über den Zeitraum der Ortung, sowie alle Unterbrechungen dazwischen. Ebenso die Zeit zwischen dem Drücken der "Info"-Taste und die Zeit, die für allgemein zu ortende Bereiche, bzw. interessante Bereiche aufgewendet wurde.

Export

Daten können auf dem Bildschirm angesehen, gespeichert oder in folgenden Formaten exportiert werden:
.xls, .xlsx, .csv, .shp, .kmo, .pdf, .jpg

Vivax-Metrotech erweitert ständig die Möglichkeiten für die Erstellung von Berichten, der Datenfilterung und sonstigen nützlichen Auswahlmöglichkeiten.

Vivax-Metrotech Ltd.
Unit 1, B/C Polden Business Centre, Bristol Road,
Bridgwater, Somerset, TA6 4AW, UK
Tel: +44(0)1793 822679
Email: SalesUK@vxmt.com

Vivax Canada Inc.
41 Courtland Ave Unit 8, Vaughan,
ON L4K 3T3, Canada
Tel: +1-289-846-3010
Fax: +1-905-752-0214
Email: SalesCA@vxmt.com

Metrotech Vertriebs GmbH
Am steinernen Kreuz 10a
D-96110 Schesslitz
Tel: +49 954 277 227 43
Email: SalesEU@vxmt.com

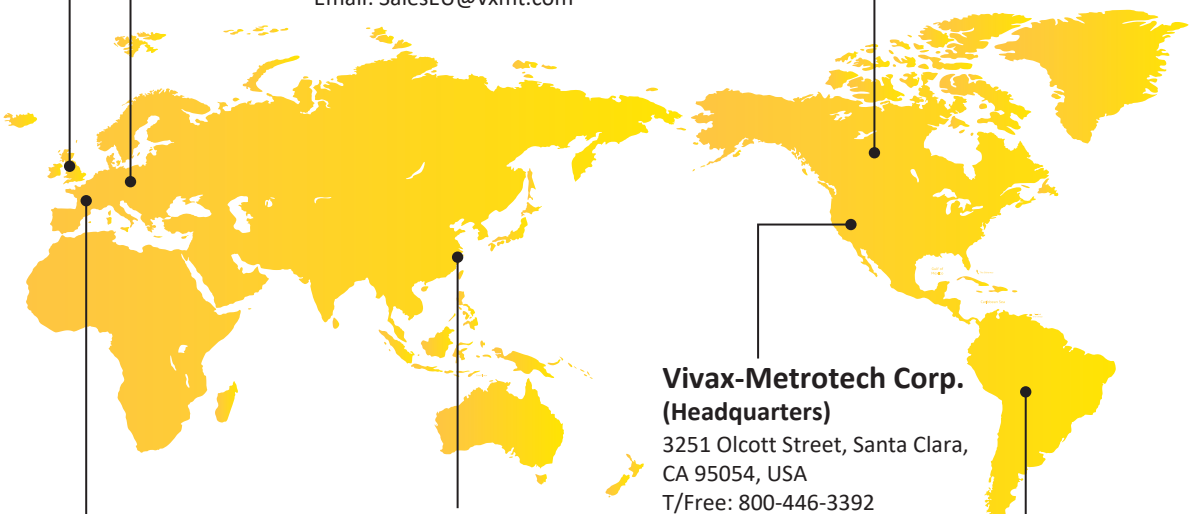

Vivax-Metrotech Corp.
(Headquarters)
3251 Olcott Street, Santa Clara,
CA 95054, USA
T/Free: 800-446-3392
Phone: +1 (408) 734-1400
Fax: +1-408-734-1415
Email: SalesUSA@vxmt.com

Vivax-Metrotech (Shanghai) Ltd.
3/F No.90, Lane 1122 Qinzhou Rd.(N),
Shanghai, China 200233
Tel: +86-21-5109-9980
Fax: +86-21-2281-9562
Email: SalesCN@vxmt.com.cn

Vivax-Metrotech SAS
Technoparc - 1 allée du Moulin Berger,
69130 Ecully, France
Tel: +33 (0)472 53 03 03
Fax: +33 (0)472 53 03 13
Email: SalesFR@vxmt.com

Ventas para América Latina
3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA
T/Free: 800-446-3392
Tel: +1-408-734-1400
Fax: +1-408-743-5597
Email: LatinSales@vxmt.com

Ihr Vivax-Metrotech Händler:

Unsere Sozialen Netzwerke

Haftungsschluss:
Produkt- und Herstellungsdaten und verfügbare Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

V1.1 (Feb 2020)