VM-510FFL+
Standalone A-Frame

- **Fehler bis 2 MΩ Erdwiderstand ortbar**
- **Ortet Leitungen und Fehler gleichzeitig**
- **Links-/Rechts-Führung zur Leitungsortung**
- **Vorwärts-/ Rückwärts-Pfeile zur Fehlerortung**
- **Tiefenmessung auf Knopfdruck**
- **Leichtes Design, nur 1,89kg**

Der ***VM-510FFL+*** vereinfacht das Auffinden von Mantelfehlern auf Kunststoffkabeln oder umhüllten Pipelines um ein Vielfaches. Es ist nicht länger notwendig, ein separates Ortungssystem mit einem zusätzlichen A-Frame vorzuhalten, nur um Mantelfehler zu orten. In Kombination mit einem kompatiblen Sender mit Fehlerortungsfunktion kann gleichzeitig die Kabelortung und die Mantelfehlersuche durchgeführt werden. Durch die einfache, pfeilgeführte Links-Rechts Ortung und der ebenso pfeilgeführten Mantelfehlerortung spart man sowohl Zeit, als auch Geld.

Das robuste Design des VM-510FFL+ beinhaltet ein gut ablesbares LCD-Display mit automatischer Hintergrundbeleuchtung und einem spritzwassergeschützten Lautsprecher. Diese geben dem Anwender alle notwendigen visuellen und akustischen Informationen. Das leichte Karbonfaser-Design ermöglicht eine ermüdungsfreie Mantelfehlerortung, auch auf langen Trassen.



Leitungsortung und Fehler-Richtung

Links-/Rechts Führung zur Leitungsortung



Tiefen- und Stromanzeige

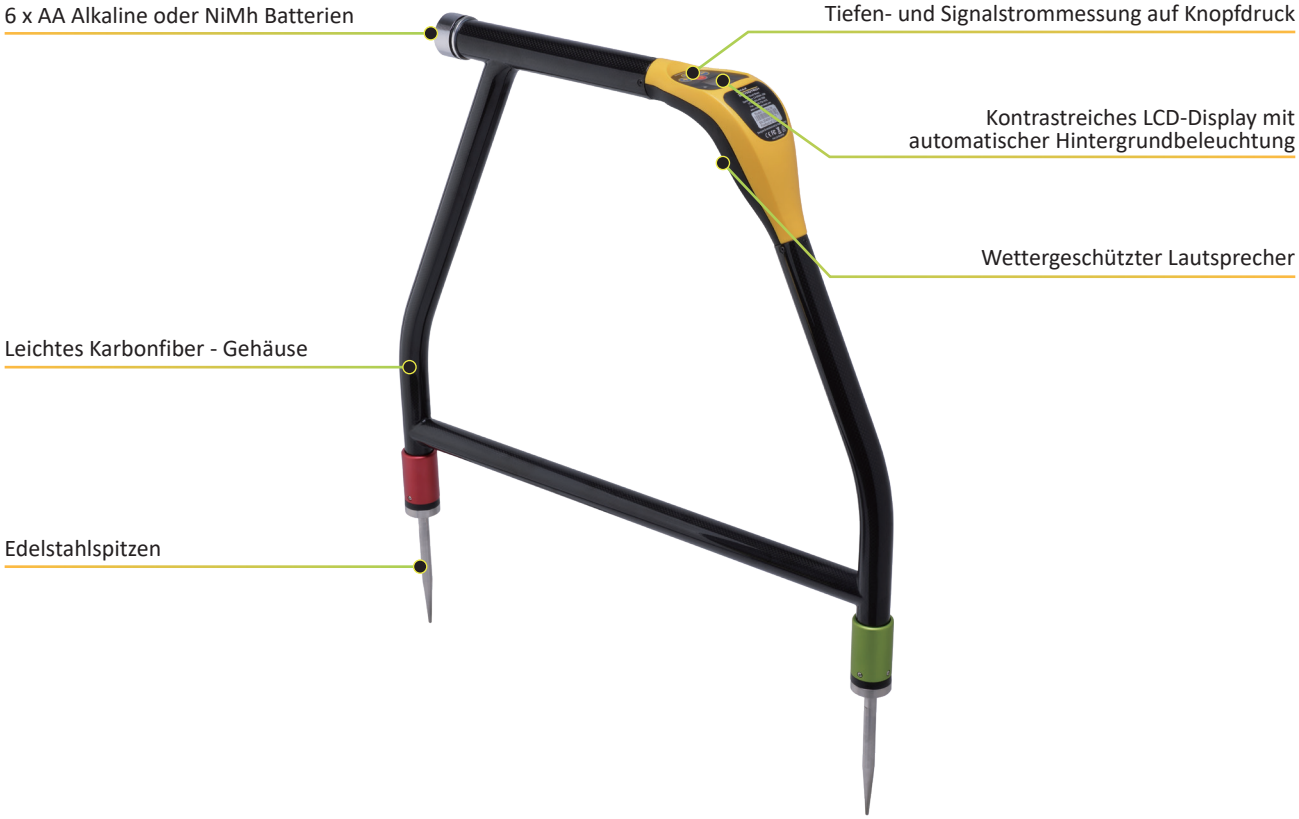

	VM-510FFL+ – Technische Daten
Gehäuse	Karbonfiber Rahmen mit robustem ABS Gehäuse und Edelstahl Messspitzen
Gewicht	1,92 kg
Abmessungen	728 x 640 x 74 mm
Display	1,28“ / 3,2cm Schwarz/Weiss Punktmatrix mit automatischer Hintergrundbeleuchtung
Dargestellte Daten	Ortungsmodus, Frequenz, Tiefe, Signalstrom, Links-/Rechts-Führung, Vorwärts-/Rückwärts Führung, Fehlergröße, Batteriestand, Lautstärke
Audio	Links/Rechts – gepulster/kontinuierlicher Ton
Frequenzen	Fehlerortung 1 – 8kFF (8,19kHz / 8Hz) Fehlerortung 2 – FF (8,19kHz / 3/6Hz)
Ortungsempfindlichkeit	Typischerweise bis 2MΩ bei 1m Tiefe
Stromversorgung	6 x AA Alkaline oder NiMH Batterien
Betriebszeit	Alkaline – Typischer Gebrauch, 60 Stunden kontinuierlich bei 21°C NiMH – Typischer Gebrauch, 2300mAh ermöglichen ca. 45h kontinuierliche Nutzung bei 21°C
Garantie	2 Jahre Optionale Erweiterung möglich
Lieferumfang	Tragetasche, Bedienungsanleitung, Gummipuffer für Mess-Spitzen, Mini USB-Kabel für Softwareupdates

Kompatible Sender

1-Watt Sender

VM-550FF

5-Watt Sender

Loc3-5Tx

10-Watt Sender

Loc3-10Tx

Galerie

Ihr Vivax- Metrotech Händler:

Metrotech Vertriebs GmbH
Am steinernen Kreuz 10a
D-96110 Schesslitz
Vertrieb Telefon: +49 (0) 954 277 227 42
Service Telefon: +49 (0) 954 277 227 43
E-Mail: SalesEU@vxmt.com
www.vivax-metrotech.de

Unsere Sozialen Netzwerke

Haftungsschluss:
Produkt- und Herstellungsdaten und verfügbare Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.